

Mocowanie wioseł

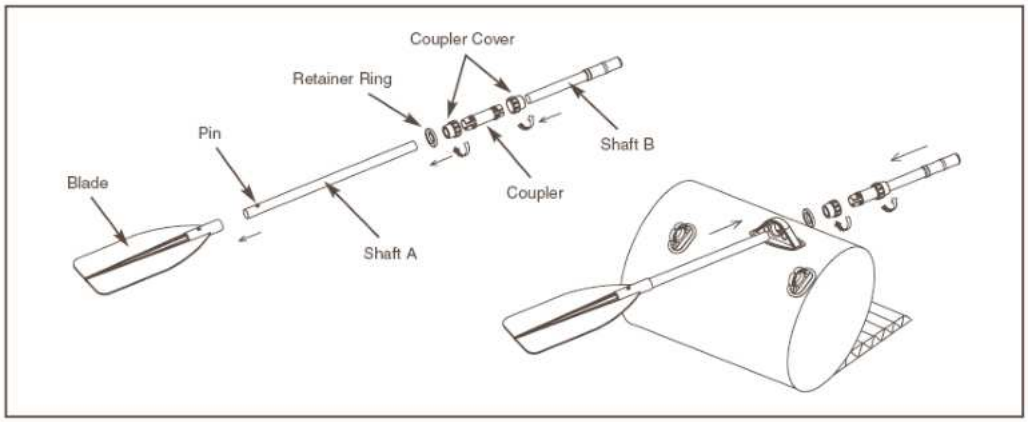

Wiosła francuskie(French oars) :

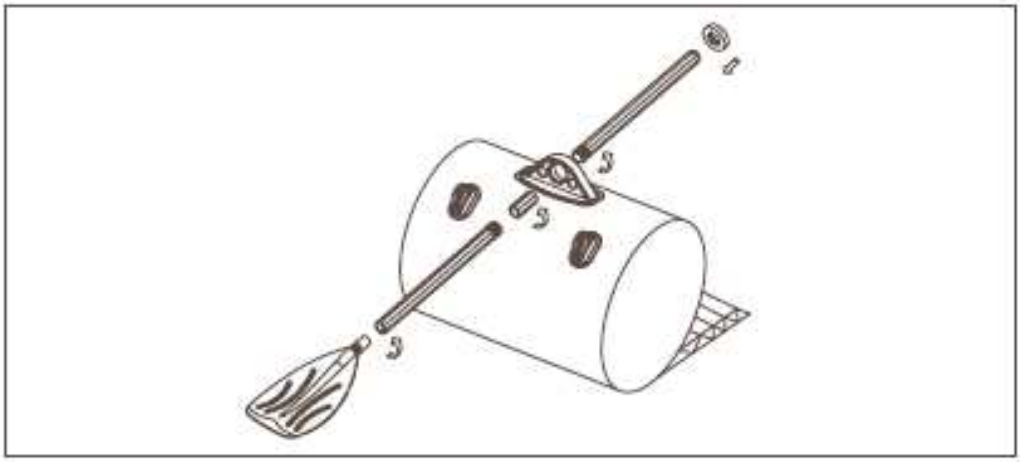

blade-łopatka, pin-trzpień, shaft-drążek, retainer ring-pierścień, coupler-łącznik
coupler cover – nasadki łącznika

1. Połącz drążek wiosła A trzpieniem z łopatką. Upewnij się, że trzpień został poprawnie zamocowany w łopatce wiosła.
2. Przełóż zmontowane wiosło A przez mocowanie, łopatką na zewnątrz.
3. Umieść pierścień (Retainer Ring) na drugim końcu złożonego wiosła A, z wnętrza pontonu.
4. Połącz drążek A z drążkiem B poprzez włożenie ich w nasadki łącznika.
5. Jeśli wiosła nie są używane zabezpiecz je poprzez umocowanie ich w uchwytach znajdujących się po obu stronach pontonu.

Ostrzeżenia

Używać pod odpowiednim nadzorem.