
PL

AKUMULATOROWY KOMPRESOR BEZPRZEWODOWY PUMP2GO

INSTRUKCJA OBSŁUGI

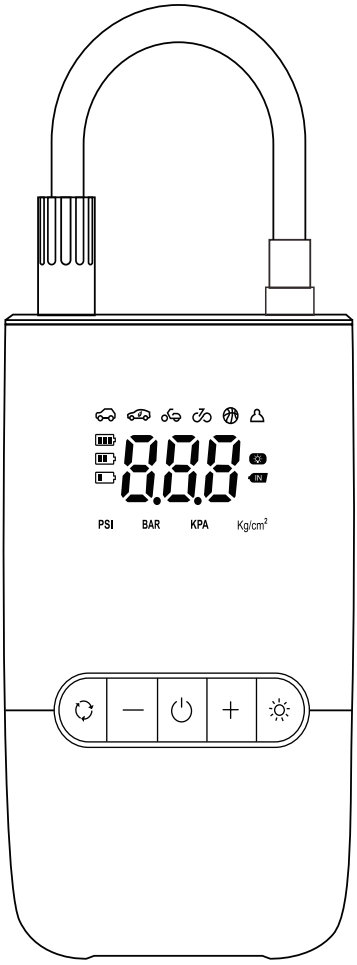

Przed użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

OSTRZEŻENIE

Dzieci nie mogą samodzielnie obsługiwać kompresora pneumatycznego.
Nigdy nie używaj kompresora pneumatycznego w bezpośrednim świetle słonecznym, w wysokich temperaturach ani pod wysokim ciśnieniem.
Chroń kompresor pneumatyczny przed wodą i deszczem. Nie jest on przeznaczony do użytkowania w wodzie.
Aby zapobiec uszkodzeniom, nadmiernemu nagrzewaniu, powstawaniu toksycznych oparów, pożarowi lub wybuchowi, wyłącz kompresor pneumatyczny i po każdych 10 minutach użytkowania pozostaw go do ostygnięcia na 30 minut.
Po zakończeniu użytkowania zawsze wyłącz główny wyłącznik.
Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje.
Nieprawidłowe użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia produktu, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.


UWAGA

Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie wystawiaj kompresora pneumatycznego na działanie deszczu.
Zaleca się przechowywanie urządzenia w pomieszczeniach, poza zasięgiem dzieci.
Ostrzeżenia:
1. Produkt może nieznacznie nagrzewać się podczas normalnej pracy, co jest zjawiskiem typowym.
2. Aby wydłużyć żywotność kompresora, nie zaleca się nieprzerwanego pompowania przez czas dłuższy niż 10 minut. Jeśli konieczne jest dłuższe użytkowanie, zaleca się robienie okresowych przerw, aby kompresor pneumatyczny mógł ostygnąć.

PARAMETRY PRODUKTU


Model produktu	CZK-EB13A
Napięcie	7.4 V
Moc	60W

OPIS ELEMENTÓW

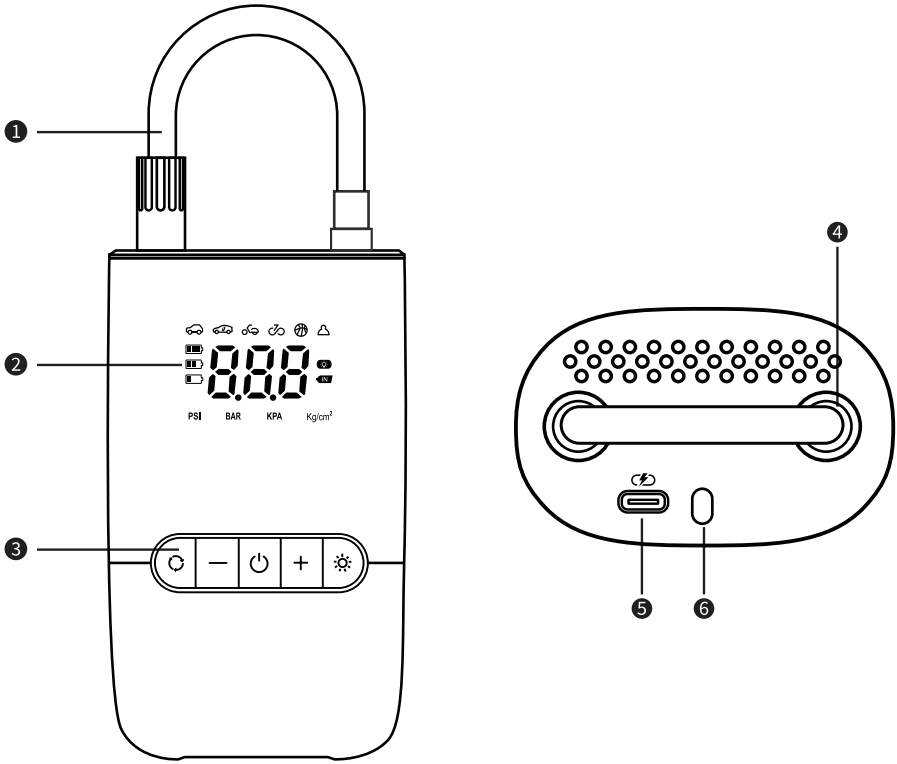


1. Wąż powietrzny
2. Wyświetlacz cyfrowy
3. Przyciski sterujące
4. Schowek na wąż powietrzny
5. Port ładowania USB typu C
6. Oświetlenie

AKCESORIA



Kabel USB-C




Wielofunkcyjne końcówki do pompowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Sposób użytkowania
Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować urządzenie.

1




Podłącz końcówkę węża powietrznego do zaworu opony.

2




Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć kompresor.

3




Naciśnij i przytrzymaj przycisk zmiany trybu, aby przełączyć urządzenie.




Naciśnij przycisk zmiany trybu, aby przełączać się pomiędzy sześcioma trybami pracy.

5



Naciśnij przyciski „+" i „–", aby ustawić wymagane ciśnienie w oponach.

6



Naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć pompowanie opon.

7

ZAKOŃCZONO

Pompowanie zostanie automatycznie zatrzymane, gdy ciśnienie w oponach osiągnie ustawioną wcześniej wartość.

SZEŚĆ TRYBÓW PRACY




Opony samochodów osobowych | Opony samochodów elektrycznych | Motocykle | Rowery | Piłki | Tryb własny (manualny)

USTAWIANIE WSTĘPNEGO CIŚNIENIA W OPONACH

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zmiany trybu, aby przełączyć jednostkę ciśnienia.
Za pomocą przycisków „+" lub „–" ustaw wartość liczbową. Po ustawieniu odczekaj kilka sekund, aż cyfry przestaną migać.
Następnie naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć proces pompowania.
Kompresor automatycznie zakończy pompowanie, gdy osiągnie ustawioną wartość ciśnienia powietrza.

OPIS WYŚWIETLACZA I PRZYCISKÓW
- Aktualny tryb pracy
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Wyświetlanie ciśnienia
- Wyświetlanie stanu pracy
- Wyświetlanie jednostki ciśnienia
- Przycisk zmniejszania ustawionego ciśnienia w oponach
- Przycisk zwiększania ustawionego ciśnienia w oponach
- Przycisk zmiany trybu / zmiany jednostki ciśnienia
- Przycisk światła
- Przycisk WŁ./WYŁ.

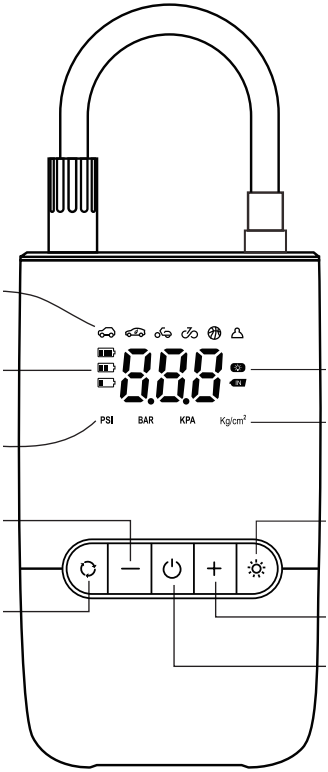

Ochrona środowiska
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po zakończeniu okresu użytkowania produktu lub w przypadku, gdy jego naprawa stanie się nieopłacalna, nie wyrzucaj go do odpadów komunalnych.
W celu prawidłowej utylizacji produkt należy przekazać do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostanie bezpłatnie przyjęty.
Prawidłowa utylizacja pomaga chronić cenne zasoby naturalne oraz zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby wyniknąć z niewłaściwego postępowania z odpadami.
Więcej informacji można uzyskać w lokalnym urzędzie lub najbliższym punkcie zbiórki odpadów.
Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodnie z przepisami krajowymi.
Serwis
W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek wady produktu po jego zakupie należy skontaktować się z działem serwisu.
Podczas użytkowania produktu należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w dołączonej instrukcji obsługi.
Reklamacja nie zostanie uwzględniona, jeśli produkt został zmodyfikowany lub jeśli nie przestrzegano wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.
Gwarancja nie obejmuje:
- Naturalnego zużycia części funkcjonalnych produktu wynikającego z jego normalnego użytkowania.
- Czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenia, wymiany części podlegających normalnemu zużyciu).
- Usterek spowodowanych czynnikami zewnętrznymi (np. warunkami klimatycznymi, zapyleniem, niewłaściwym użytkowaniem itp.).
- Uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku upuszczenia produktu, uderzenia lub podobnych zdarzeń.
- Uszkodzeń powstałych wskutek nieprawidłowego obchodzenia się z produktem lub użytkowania go niezgodnie z instrukcją obsługi, przeciążenia, zastosowania niewłaściwych lub nieoryginalnych części, użycia nieodpowiednich lub nieoryginalnych akcesoriów albo niewłaściwych narzędzi itp.
- Uszkodzeń powstałych w wyniku użycia nieoryginalnych adapterów lub zastosowania oryginalnego adaptera do innego produktu. Należy zawsze przestrzegać wzajemnej kompatybilności elementów w obrębie jednego produktu.
W przypadku reklamowanych produktów, które nie zostały odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu, ryzyko ewentualnych szkód ponosi wyłącznie właściciel.

Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie.

Ilustracje i opisy mogą różnić się od rzeczywistego produktu w zależności od modelu.